


# DOCIEPLENIE STROPODACHU

1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu POLBIT EXTRA WF Szybki Profil
2. papa termozgrzewalna podkładowa typu POLBIT EXTRA PF Szybki Profil
3. płyta termizolacyjna ze styropianu dwustronnie laminowanego/15 cm/
4. warstwa lepiku asfaltowego na gorąco
5. istniejące pokrycie z papy termozgrzewalnej
6. stropodach istniejący

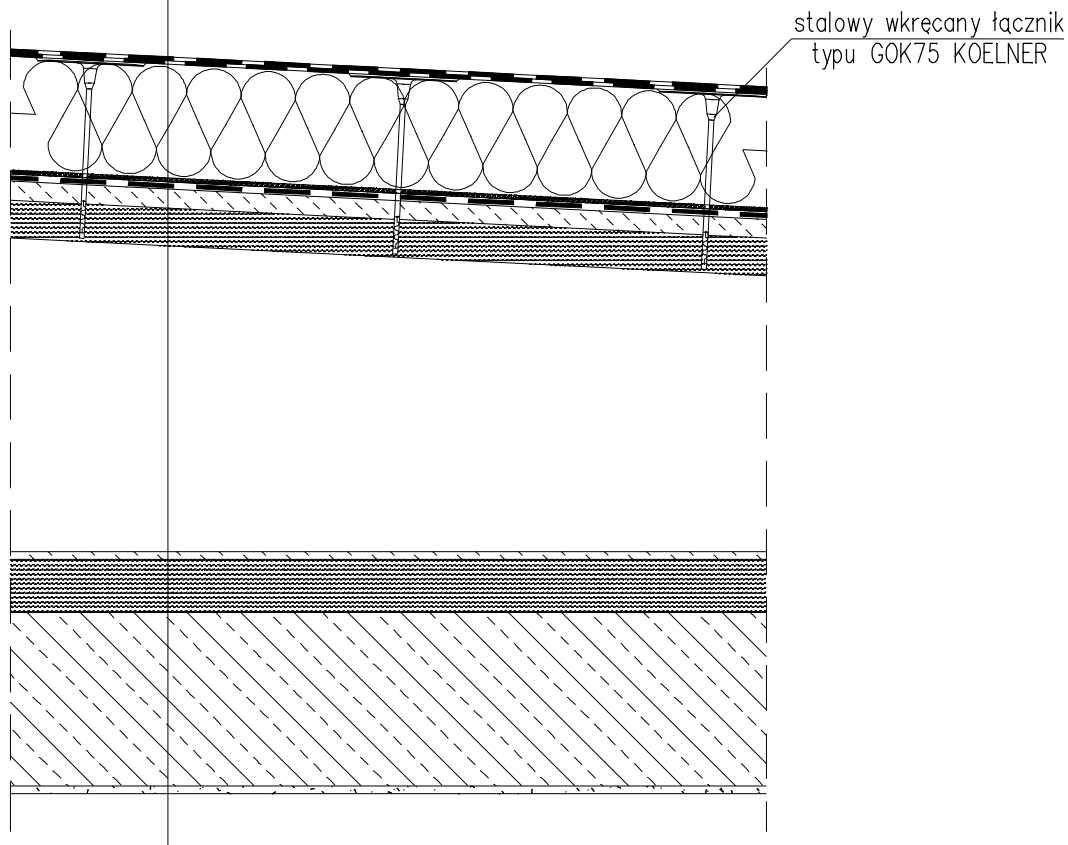

BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		Gąsawy Rządowe, dz. nr ewid. 841		
1 : 10	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		Arkusz	A.2
Projektant	R.P. Piotrowski /upr. nr GP-169/92/	spec. arch.		VI/10
Wykonat	P. Bednarczyk			VI/10